Priečne nosníky pre jeden pozdĺžny nosník

Technické vlastnosti:

- Štandardná rýchlosť - 30/10 m/min dvojrýchlostná
- Voliteľné rýchlosti 40 m/min a iné rýchlosti riadené s FM)
- Profil priečnika: Obdĺžnikový alebo zváraný
- Spoj s nosníkom: vysoko-pevnostné skrutkové spojenie (iné na vyžiadanie)
- Teplota okolia: -20 °C až +40 °C

(príprava pre iné okolité teploty na vyžiadanie)

- Podvesné priečne nosníky voliteľne



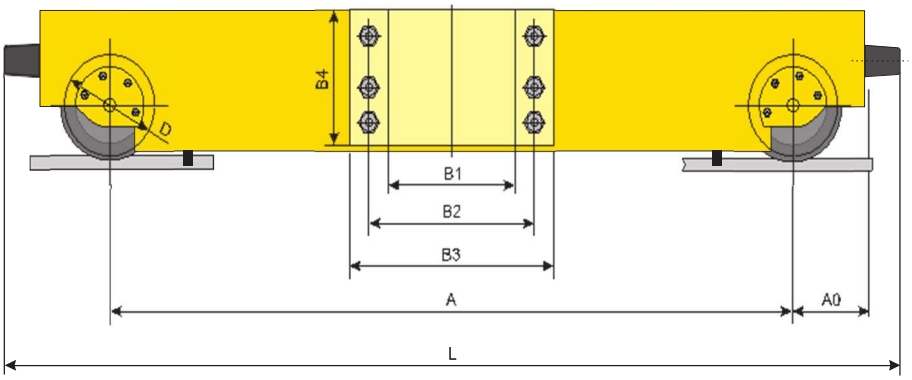

				Rozmery (mm)															Motor s prevodovkou		Záťaž na koleso	Hmotnost
Označenie	Nosnost (t)	FEM /ISO	Rozpätie (m)	D	G	A	Ao	L	H	E1	E2	E3	E4	B1	B2	B3	B4	J	Počet	Výkon (Kw)	(kg)	(kg)
GO 1160-1500-V1	5	2m/ M5	12	160	60	1500	120	1860	280	150	93	105	75	130	220	320	250	180	2	0,18/0,55	3300	350
GO 1160-2200-V1	5	2m/ M5	15	160	70	2200	120	2560	280	150	93	105	75	130	220	320	250	180	2	0,18/0,55	3550	420
GO 1200-3650-V1	5	2m/ M5	24	200	70	3650	150	4120	420	200	134	130	100	296	380	460	400	220	2	0,37/1,1	4500	1050
GO 1200-2350-V1	6,3	2m/ M5	16	200	70	2350	150	2770	320	200	134	130	100	130	220	320	300	220	2	0,37/1,1	4350	710
GO 1200-2650-V1	6,3	2m/ M5	18	200	70	2650	150	3120	320	200	134	130	100	296	380	460	300	220	2	0,37/1,1	4650	760
GO 1250-1800-V1	10	2m/ M5	12	250	70	1800	165	2250	425	200	134	144	100	296	380	460	400	280	2	0,37/1,1	6000	810
GO 1250-2650-V1	10	2m/ M5	18	250	70	2650	165	3150	425	200	134	144	100	296	380	460	400	280	2	0,37/1,1	6650	950
GO 1250-3650-V1	10	2m/ M5	25	250	70	3650	165	4150	425	200	134	144	100	296	380	460	400	280	2	0,55/1,5	7800	1560
GO 1315-2600-V1	16	2m/ M5	18	315	80	2600	190	3140	475	250	165	169	125	296	380	460	450	280	2	0,55/1,5	10500	1250

Priečne nosníky pre dva pozdĺžne nosníky

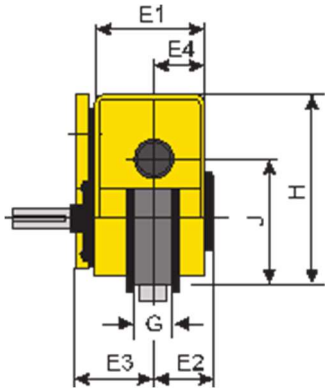

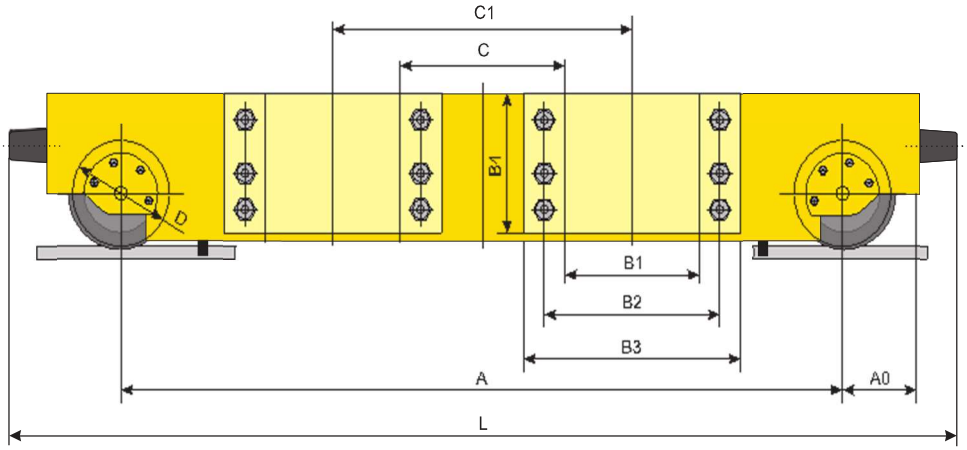

No	Označenie	Nosnosť (t)	FEM / ISO	Rozpätie (m)	Rozmery (mm)															Motory s prevodovkou		Záťaž na koleso (kg)	Hmotnosť (kg)
					D	G	A	Ao	L	H	E1	E2	E3	E4	B1	B2	B3	B4	C	J	Počet	Príkon (kW)		
1	GO 2160-2000-V1	5	2m / M5	12	160	70	2000	120	2360	280	150	100	105	75	130	220	320	250	*1000	180	2	0,18/0,55	3750	440
2	GO 2200-3150-V1	5	2m / M5	21	200	70	3150	150	3570	320	200	135	130	100	260	380	460	300	1000	220	2	0,37/1,1	4840	890
3	GO 2250-3700-T-V1	5	1Am / M4	25	250	70	3700	200	4245	375	210	115	165	80	370	455	535	250	1000	220	2	1,5	8800	1025
4	GO 2250-4600-T-V1	5	1Am / M4	32	250	70	4600	200	5145	385	210	115	165	80	460	540	620	250	1000	220	2	1,5	6800	1235
5	GO 2200-2500-V1	6,3	2m / M5	17	200	70	2500	150	2920	320	200	135	130	100	130	220	320	300	*1000	220	2	0,37/1,1	5210	770
6	GO 2250-3700-T-V1	6,3	1Am / M4	25	250	70	3700	200	4245	375	210	115	165	80	370	455	535	250	1000	220	2	1,5	8800	1025
7	GO 2315-4600-T-V1	6,3	1Am / M4	32	315	80	4600	240	5328	493	230	130	180	90	460	540	620	310	1000	280	2	1,5	10600	1650
8	GO 2250-2500-V1	10	2m / M5	17	250	70	2500	165	2950	425	200	135	144	100	260	380	460	400	*1000	280	2	0,55/1,5	7020	1030
9	GO 2250-3150-V1	10	2m / M5	21	250	70	3150	165	3600	425	200	135	144	100	460	540	620	400	1000	280	2	0,55/1,5	7680	1210
10	GO 2250-3650-V1	10	2m / M5	25	250	70	3650	165	4100	425	200	135	144	100	460	540	620	400	1000	280	2	0,55/1,5	8400	1290
11	GO 2315-4600-T-V1	10	1Am / M4	32	315	80	4600	240	5328	493	230	130	180	90	460	540	620	310	1000	280	2	1,5	10600	1650
12	GO 2315-3150-V1	16	2m / M5	18	315	80	3150	190	3680	475	250	168	169	125	460	540	620	450	1200	280	2	0,75/2,2	10700	1520
13	GO 2315-3600-V1	16	2m / M5	25	315	80	3600	190	4130	475	250	168	169	125	460	540	620	450	1200	280	2	0,75/2,2	11830	1610
14	GO 2400-4600-T-V1	16	1Am / M4	32	400	90	4600	300	5440	580	224	165	165	112	510	590	670	350	1200	280	2	2,2	18000	2290
15	GO 2315-3150-V1	20	2m / M5	18	315	80	3150	190	3680	475	250	168	169	125	460	540	620	450	1450	280	2	0,75/2,2	12940	1520
16	GO 2315-3700-T-V1	20	1Am / M4	24	315	80	3700	240	4428	483	230	130	180	90	420	505	585	310	1450	280	2	1,5	14800	1400
17	GO 2400-4600-T-V1	20	1Am / M4	32	400	90	4600	300	5440	640	228	165	165	114	510	590	670	350	1450	280	2	2,2	21200	2730
18	GO 2400-3500-V1	25	2m / M5	22	400	90	3500	240	4240	525	300	190	196	150	462	540	620	500	1450	220	2	4	17950	3050
19	GO 2400-4600-T-V1	25	1Am / M4	32	400	90	4600	300	5440	640	228	165	165	114	510	590	670	350	1450	280	2	2,2	21200	2730

* Rozměr C1 - pro "I" profil nosníku max.

Záťaženie kolies je kalkulované na základe parametrov:
- Pojazdová rýchlosť žeriavu 30 m/min
- Na koľajnici so šírkou 50 mm / kolesá do 250 mm, koľajnice 60 mm šírky / do 315 mm, koľajnicel 70 mm šírky / do 500 mm Hmotnosť je pre 2 priečne nosníky s motoromi s prevodovkou